


USC5221
输入/输出模块
使用说明书

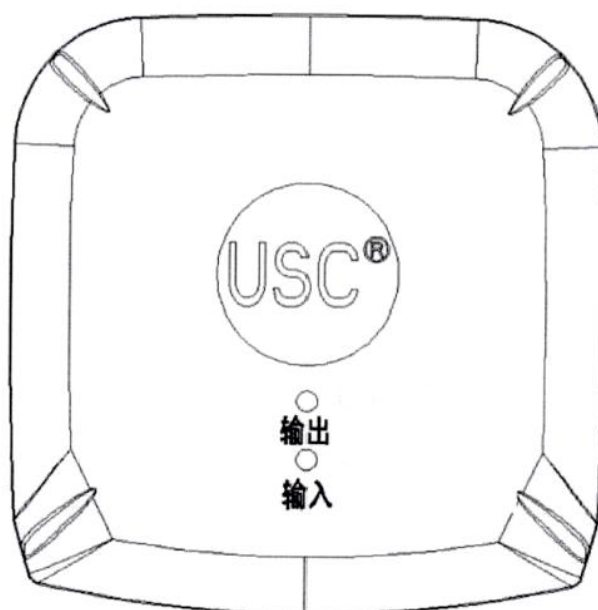

沈阳美宝控制有限公司

目录

一、概述..... 3

二、尺寸（单位 mm）..... 3

三、安装、调试..... 4


四、技术指标..... 5

一、概述


1. 产品特点

USC5221 输入/输出模块，主要用于控制普通型声光报警器、警铃，也可用于控制送风阀、排烟阀、防火阀等有动作返回信号设备，并可接收设备的动作回答信号。

2. 型号的组成及其代表意义

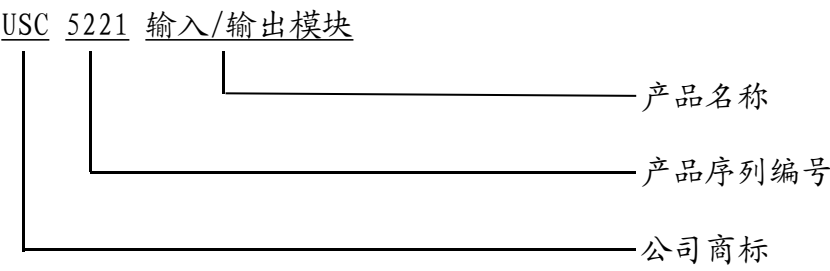


二、尺寸（单位 mm）

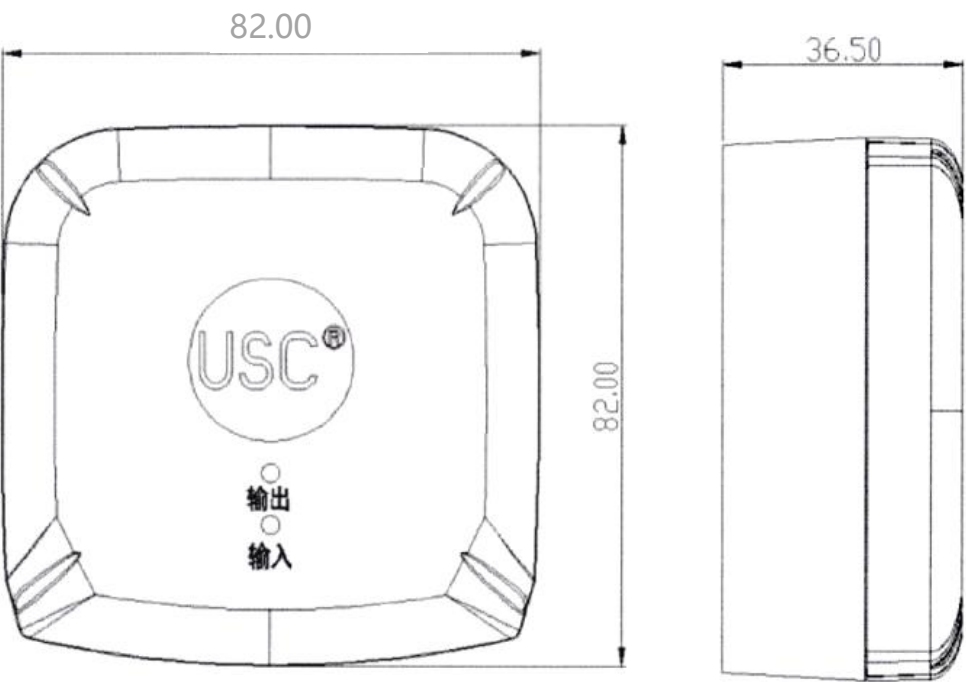

USC5221 输入/输出模块外形图尺寸



三、安装、调试

1. 探测器安装示意图

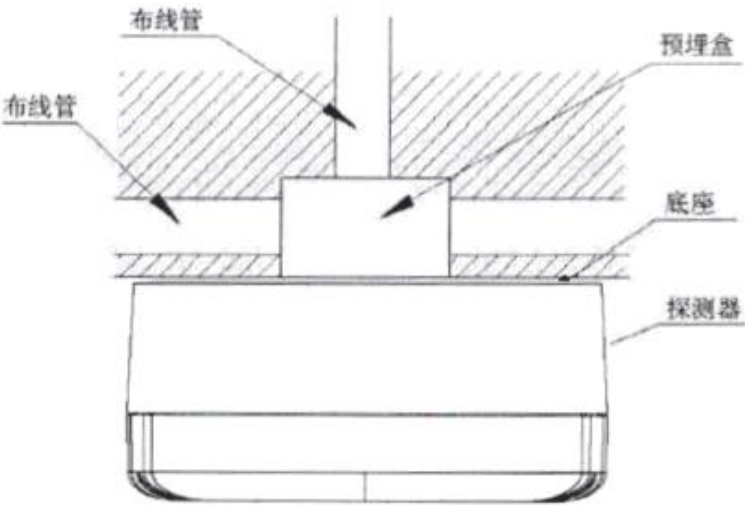

探测器安装示意图

2. 探测器底座外形结构示意图

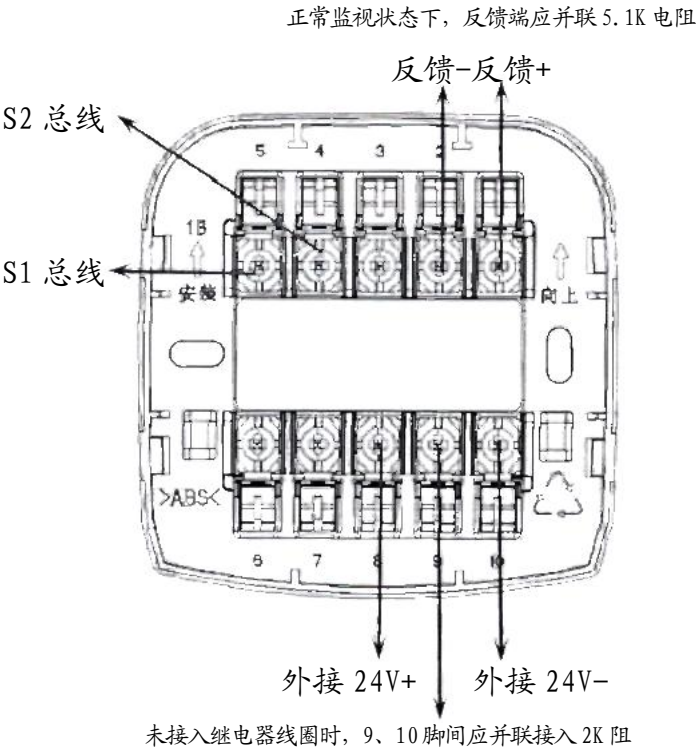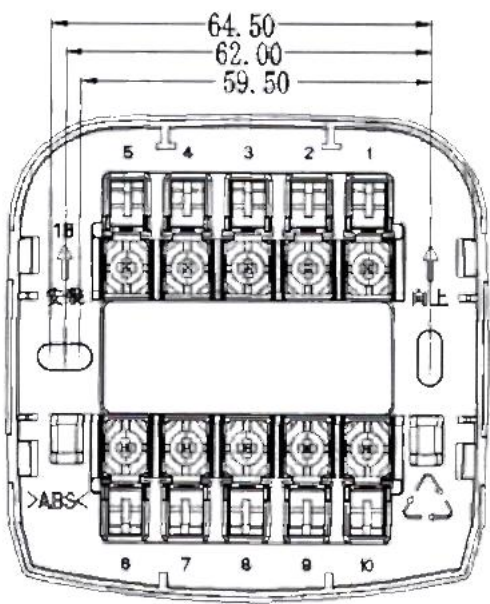

探测器底座外形结构及接线示意图

待底座安装牢固后，将探测器底部对正底座按压，即可将探测器安装在底座上。

3. 安装方法

探测器采用无极性二总线宜选用 RVS-2 × 1.5mm²阻燃或耐火铜质双绞线；穿金属管或阻燃管敷设。

四、技术指标

工作电压	总线 DC17 ~ 27.5V
监视电流	<550 μA
动作电流	≤ 1.35 mA
指示灯	双灯红色，输出灯有启动动作闪亮，启动并有反馈时常亮；输入灯巡检时闪亮，有反馈信号时常亮。
工作环境	温度：-10℃ ~ 40℃
	相对湿度：≤ 95% (40℃ ± 2℃) 不凝露
线制	无极性二总线
触点容量	30V 2A
编码方式	采用电子编码，1 ~ 254 号之间任意设定
外形尺寸	82.00mm × 82.00mm × 36.50mm
壳体颜色	象牙白
执行标准	执行标准 GB16806-2006 《消防联动控制系统》